


KlickR 20 Aufbauleuchte rund

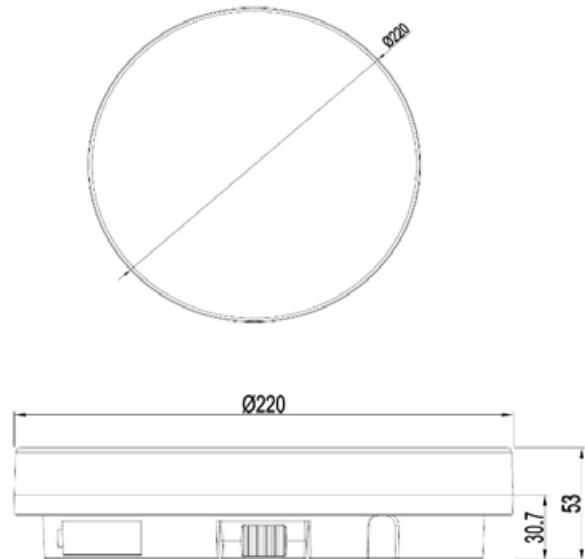

Aufbauleuchte rund 220mm

homogene Lichtverteilung, Montageplatte mit Mittelkennzeichnung, einfache Montage mittels Klicksystem, werkzeugloser Anschluss, AP und UP erschliessbar, dimmbar mit PhasenANSchnitt, PhasenABSchnitt und Lasterkennung.

Gehäuse aus Polycarbonat PC mit Abdeckrand, rund

Optionen:

Farbtemperatur im montierten Zustand mit Schalter wählbar 3000K°, 4000K°, 6000K°

| | |
|----------------------------|---|
| Nennleistung | 15W |
| Nutzlichtstrom | 1250lm |
| Farbtemperatur | 3000K°, 4000K°, 6000K° |
| Farbwiedergabeindex | CRI90 |
| Aussendurchmesser | ø 220mm |
| Höhe | 53mm |
| Nennlebensdauer | 50'000h / L70 |
| dimmbar | PhasenANSchnitt, PhasenABSchnitt und Lasterkennung |
| Schutzart | IP54 / Schutzklasse 2 |
| Betriebsgerät | integriert |
| Lichtquelle | LED |
| Werkstoff | Polycarbonat PC |
| Gewicht | 0.62kg |