


KlickR 30 Aufbauleuchte rund Bewegungsmelder

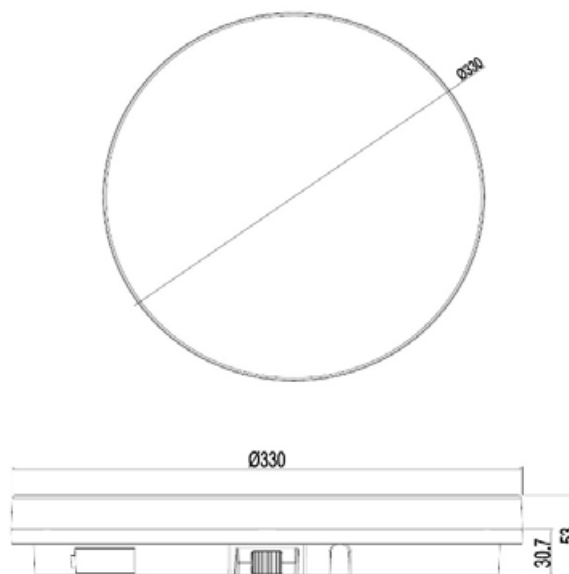

Aufbauleuchte rund 330mm

homogene Lichtverteilung, Montageplatte mit Mittelkennzeichnung, einfache Montage mittels Klicksystem, werkzeugloser Anschluss, AP und UP erschliessbar.

Mit integriertem Hochfrequenz Bewegungsmelder, Helligkeitsdetektor, Reichweite von 4 Metern, CCT

Gehäuse aus Polycarbonat PC mit Abdeckrand, rund

Optionen:

Farbtemperatur im montierten Zustand mit Schalter wählbar 3000K°, 4000K°, 6000K°

Nennleistung	24W
Nutzlichtstrom	2330lm
Farbtemperatur	3000K°, 4000K°, 6000K°
Farbwiedergabeindex	CRI90
Aussendurchmesser	ø 330mm
Höhe	53mm
Nennlebensdauer	50'000h / L70
dimmbar	Nein
Schutzart	IP54 / Schutzklasse 2
Betriebsgerät	integriert
Not	2h Autonomie, Selbsttest, Ladeanzeige
Lichtquelle	LED
Werkstoff	Polycarbonat PC
Gewicht	1.148kg