


KlickR 30 Aufbauleuchte rund NOT

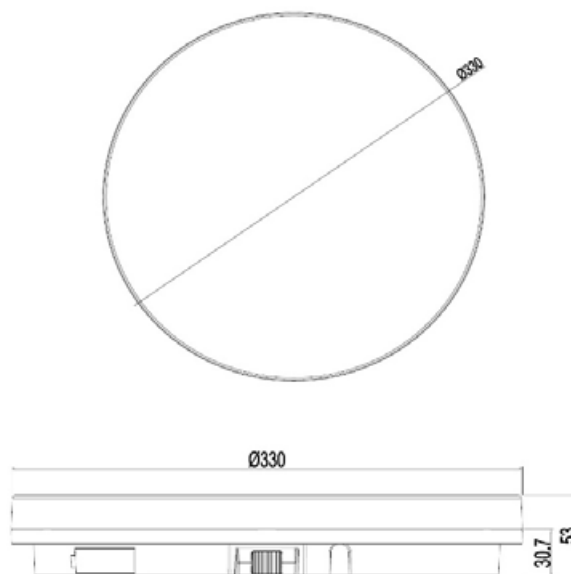

Aufbauleuchte rund 330mm

homogene Lichtverteilung, Montageplatte mit Mittelkennzeichnung, einfache Montage mittels Klicksystem, werkzeugloser Anschluss, AP und UP erschliessbar, dimmbar mit PhasenANSchnitt, PhasenABSchnitt und Lasterkennung.

Integrierte NOT-Beleuchtung 2h Autonomie, Kennzeichnung und Ladeanzeige mittels grüner LED, Selbsttest-Taste

Gehäuse aus Polycarbonat PC mit Abdeckrand, rund

Optionen:

Farbtemperatur im montierten Zustand mit Schalter wählbar 3000K°, 4000K°, 6000K°

Nennleistung	24W
Nutzlichtstrom	2330lm
Farbtemperatur	3000K°, 4000K°, 6000K°
Farbwiedergabeindex	CRI90
Aussendurchmesser	ø 330mm
Höhe	53mm
Nennlebensdauer	50'000h / L70
dimmbar	PhasenANSchnitt, PhasenABSchnitt und Lasterkennung
Schutzart	IP54 / Schutzklasse 2
Betriebsgerät	integriert
Not	2h Autonomie, Selbsttest, Ladeanzeige
Lichtquelle	LED
Werkstoff	Polycarbonat PC
Gewicht	1.148kg