


KlickR 50 Aufbauleuchte rund

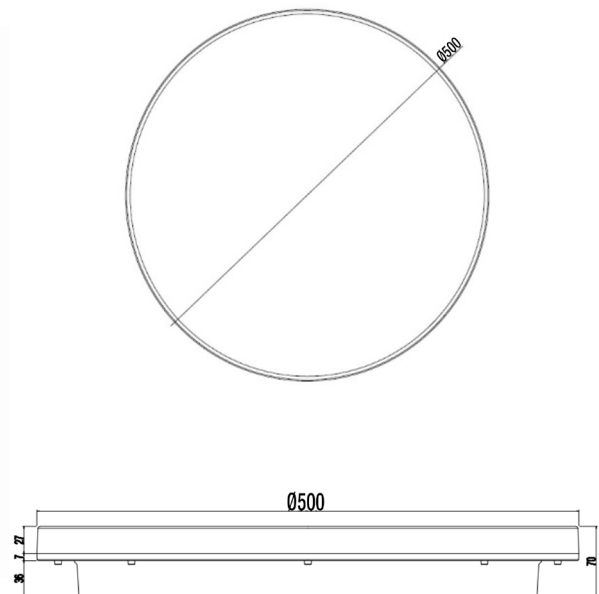

Aufbauleuchte rund 500mm

Aufbauleuchte rund, homogene Lichtverteilung, Montageplatte mit Mittelkennzeichnung, einfache Montage mittels Drehsystem, werkzeugloser Anschluss, Montagesicherung. Anschluss, AP und UP erschliessbar, dimmbar mit PhasenANSchnitt, PhasenABSchnitt und Lasterkennung.

Gehäuse aus Polycarbonat PC mit Abdeckrand, rund

Optionen:

Farbtemperatur im montierten Zustand mit Schalter wählbar 3000K°, 4000K°, 6000K°

Wattage einstellbar, Seilabhängung 4000mm, Stabpendel 510mm

Nennleistung	30W, 42W, 54W
Nutzlichtstrom	3600lm, 5040lm, 6480lm, 120lm/W
Farbtemperatur	3000K°, 4000K°, 6000K°
Farbwiedergabeindex	CRI90
Aussendurchmesser	ø 500mm
Höhe	70mm
Nennlebensdauer	50'000h / L70
dimmbar	PhasenANSchnitt, PhasenABSchnitt und Lasterkennung
Schutzart	IP54 / Schutzklasse 2
Betriebsgerät	integriert
Lichtquelle	LED
Werkstoff	Polycarbonat PC
Gewicht	3.45kg