


Einbau-Strahler BF

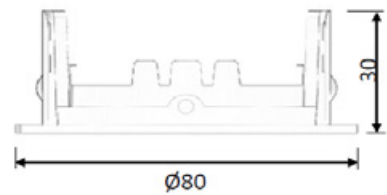

Einbau-Strahler rund, direktstrahlend,
Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand.

Schutzklasse III, IP20

Ø = 80mm DAØ = 68mm **ET = 80mm** GU10, GU10 LED, 12W LED Modul
ET= 56mm 12V Halogen GU5.3, LED Modul 6W,

Transformator und Einbetonierbüchse separat bestellen.

Leistung	max. 1 x 50W
Lichtquelle	LED Modul / NV-Halogen / HV-Halogen- / LED
Sockel / Fassung	Spannfeder zu LED / GU5.3 / GU10
Betriebsgerät	exklusiv
Werkstoff	Aluminium Druckguss
Finish	weiss, schwarz, weiss matt, chrom, chrom matt, nickel gebürstet, aluminium gebürstet, gold, alle RAL Farben Pulver einbrennlackiert
Gewicht	0.12 kg